Bombas BECK®
Tradição e Qualidade desde 1967

Soprador

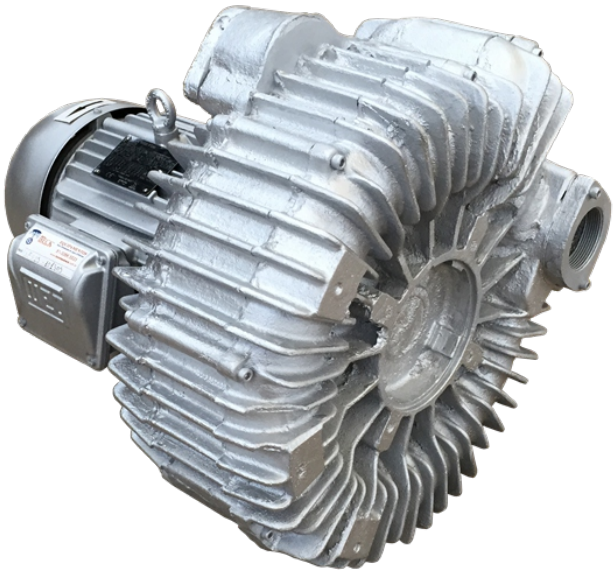

Conceito:

O Soprador BECK, com bocal de descarga com flange dotado de rosca, é adequado para aplicações gerais de bombeamento de ar atmosférico para determinados fins. Fornecido em construção robusta e tecnologia avançada.

Aplicações:

- Indústrias;
- Construção Civil;
- Agricultura;
- Estações de tratamento de efluentes (ETE);
- Serviços gerais.

Dados Técnicos:

Soprador fabricado em alumínio, com motor elétrico II pólos, 3500 rpm, 60 Hz, com proteção IP21 ou IP55 (TFVE). Conforme a Norma Nema.

Fabricação Especial:

- Motor Elétrico 50 Hz; alto rendimento (Premium); à prova de explosão; monofásicos rural. Consulte-nos.
- Mancal Suporte;
- Motor a Combustão;
- Sob consulta, fabricamos em outras ligas;

BOMBAS D'ÁGUA BECK DESDE 1967

Bombas BECK e Tratamentos de Efluentes Ltda
Rua Pau Brasil, nº 621 - Bairro Ideal
Novo Hamburgo - RS - Brasil - CEP 93332-100
Fone: +55 (51) 3066.5533
comercial@bombasbeck.com.br
www.bombasbeck.com.br

Soprador

Tabela de Seleção:

		H (m) H^2O								
Modelo	**CV**	**0**	**0,50**	**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**	**2,00**	**2,50**	**3,00**
SP228	**1**	62,1	57,0							
SP228	**1,5**	95,9	88,0							
SP228	**2**	147,1	135,0							
SP330	**3**	130,0	120,0	110,0	100,0	90,0	74,0	39,0		
SP330	**4**	210,0	197,0	180,0	165,0	143,0	130,0	50,0		
SP425	**5**	297,0	284,0	268,0	237,0	220,0	195,0	142,0	80,0	
SP425	**7,5**	342,0	321,0	298,0	267,0	241,0	225,0	168,0	110,0	
SP465	**10**	467,0	458,0	427,0	414,0	395,0	367,0	305,0	124,0	
SP465	**15**	534,0	498,0	450,0	443,0	421,0	388,0	342,0	138,0	
SP550	**20**	*	*	*	*	785,0	720,0	590,0	440,0	150,0
SP550	**25**	*	*	*	*	*	785,0	637,0	512,0	275,0
SP620	**5**	3.480,0	3.365,0	3.250,0						
SP620	**7,5**	5.705,0	5.346,0	4.987,0						

Motor WEG IP21 ou IP55, 2 polos, 60 Hz, monofásico ou trifásico.

Características do Soprador:

- Características do funcionamento refere-se a alta pressão atmosférica do ar de 1000 m bar em uma temperatura de ingresso de 20°C
- Tolerância para sua capacidade e força + ou - 10%
- m^3/h = capacidade de ar aspirado em m^3/h com alta pressão estática igual a H . velocidade = 3500 rpm